
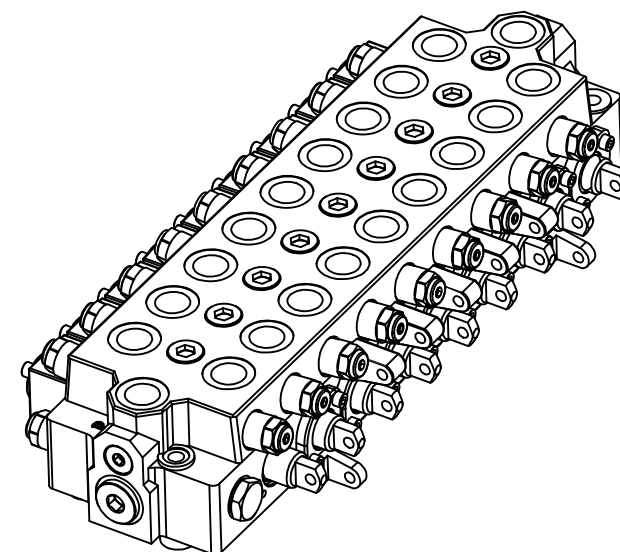
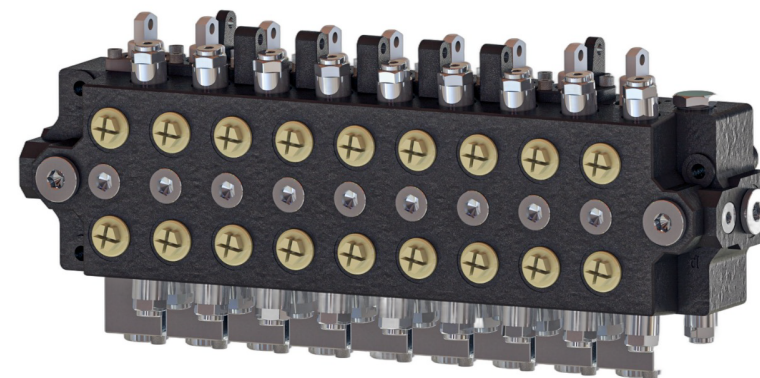


Распределитель CRV-129

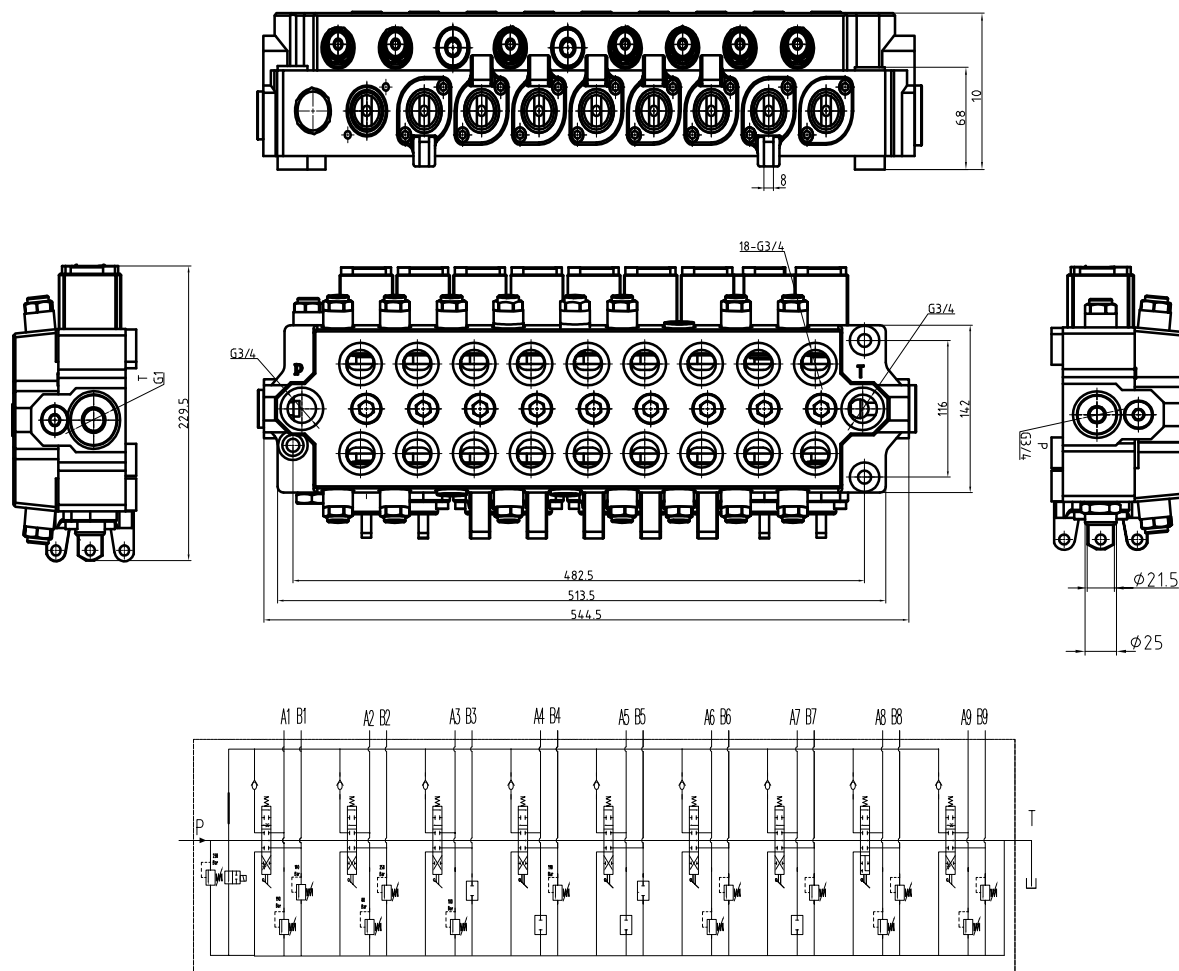

МАХ ДАВЛЕНИЕ:	250	[BAR]	РЕЗЬБА ПОРТОВ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ:	G 3/4"
МАХ ПОТОК МАСЛА:	120	[л/мин]	РЕЗЬБА ПОРТОВ НАПОРНОЙ СЕКЦИИ:	G 3/4" / G 3/4"
МАХ ДАВЛЕНИЕ СЛИВНОЙ СЕКЦИИ:	10	[BAR]	РЕЗЬБА ПОРТОВ СЛИВНОЙ СЕКЦИИ:	G 1" / G 3/4"
МАХ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА:	+80	[°C]	ВЕС:	42
MIN ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА:	-20	[°C]		[кг]