www.finn-rotor.ru
+7 (499) 755-61-34
FINN ROTOR

70100 CR 100-W25A20

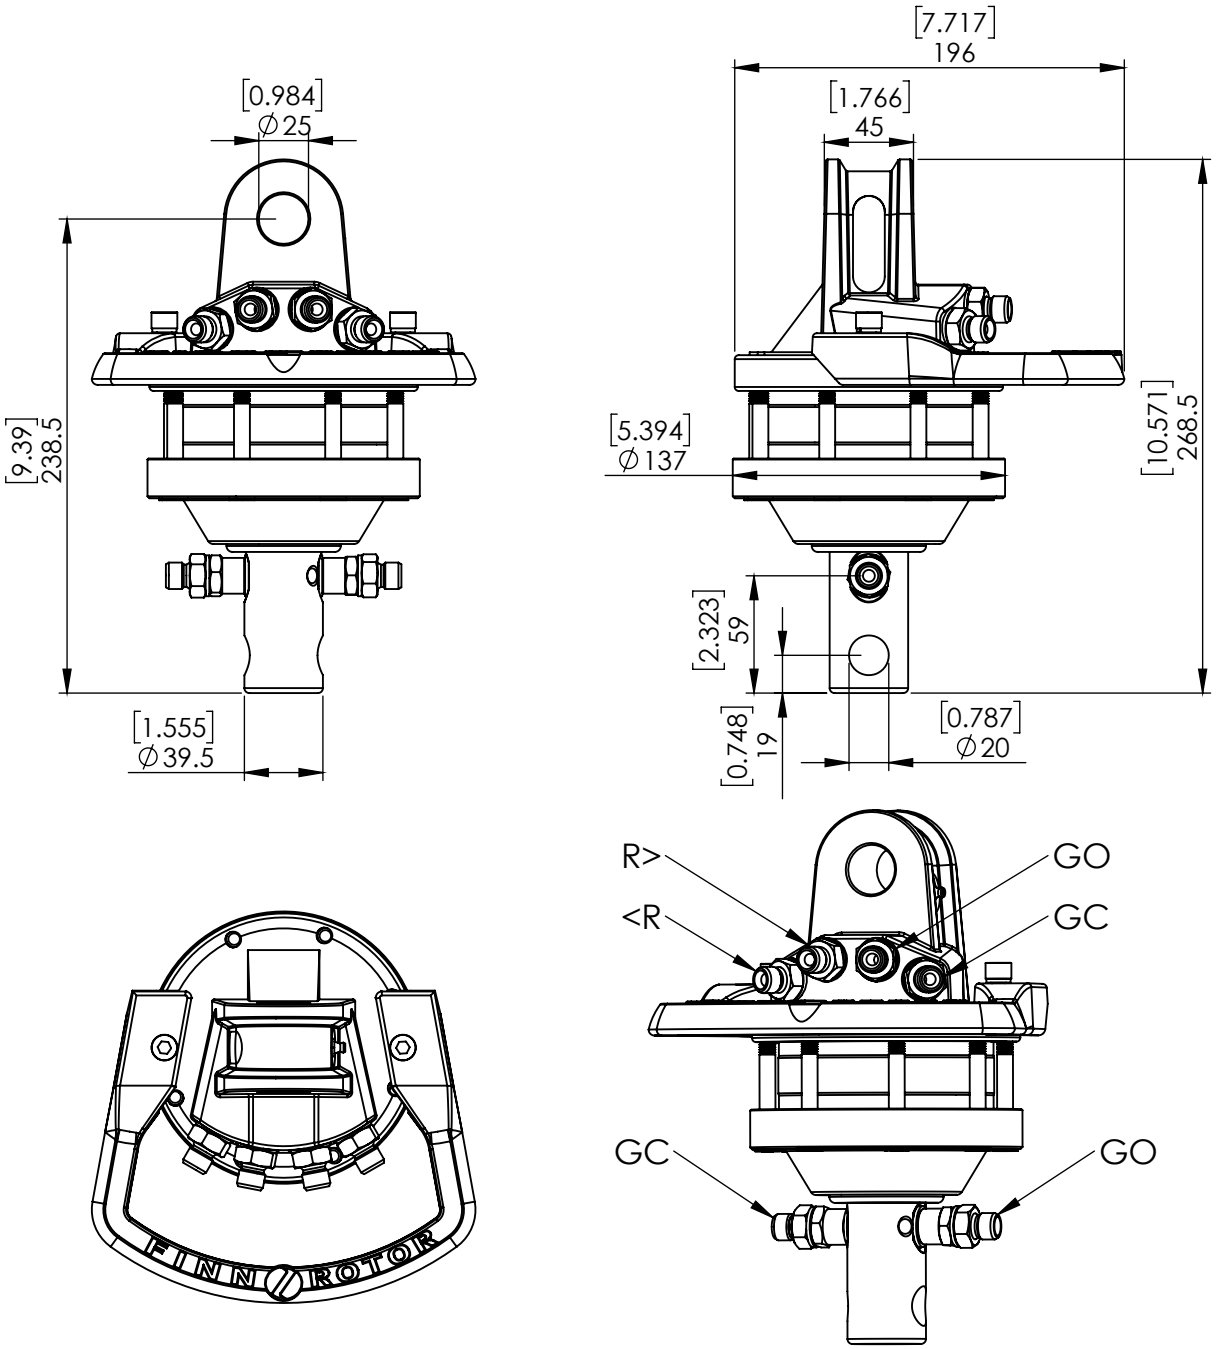

УГОЛ ПОВОРОТА:		НЕОГРАНИЧЕННЫЙ	
МАХ ДАВЛЕНИЕ (R):	[BAR/PSI]	250	3625
МАХ ДАВЛЕНИЕ (GO):	[BAR/PSI]	200	2901
МАХ ДАВЛЕНИЕ (GC):	[BAR/PSI]	300	4351
ОБЪЕМ:	[cm^3/$Inch^3$]	193	12
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:	[Nm/lbf-ft]	450	332
МАХ СТАТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:	[KN/lbf]	10	2248
МАХ ДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА:	[KN/lbf]	5	1124
ВЕС:	[kg/lb]	10	22
МАХ ПОТОК МАСЛА:	[LPM/GPM]	10	2.6
СОЕДИНЕНИЯ:		G1/4"	G1/4"