
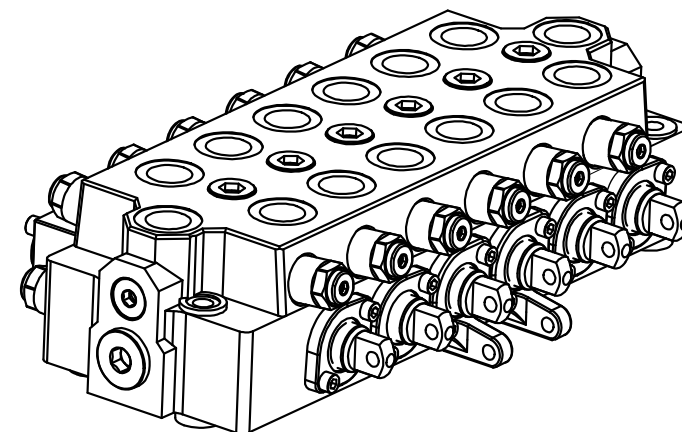
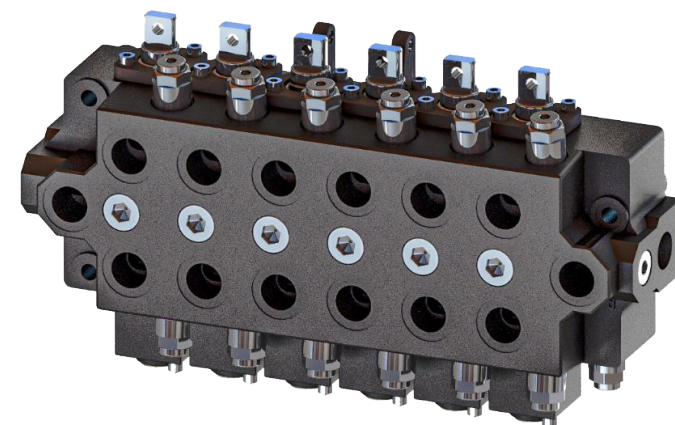


Распределитель CRV-126

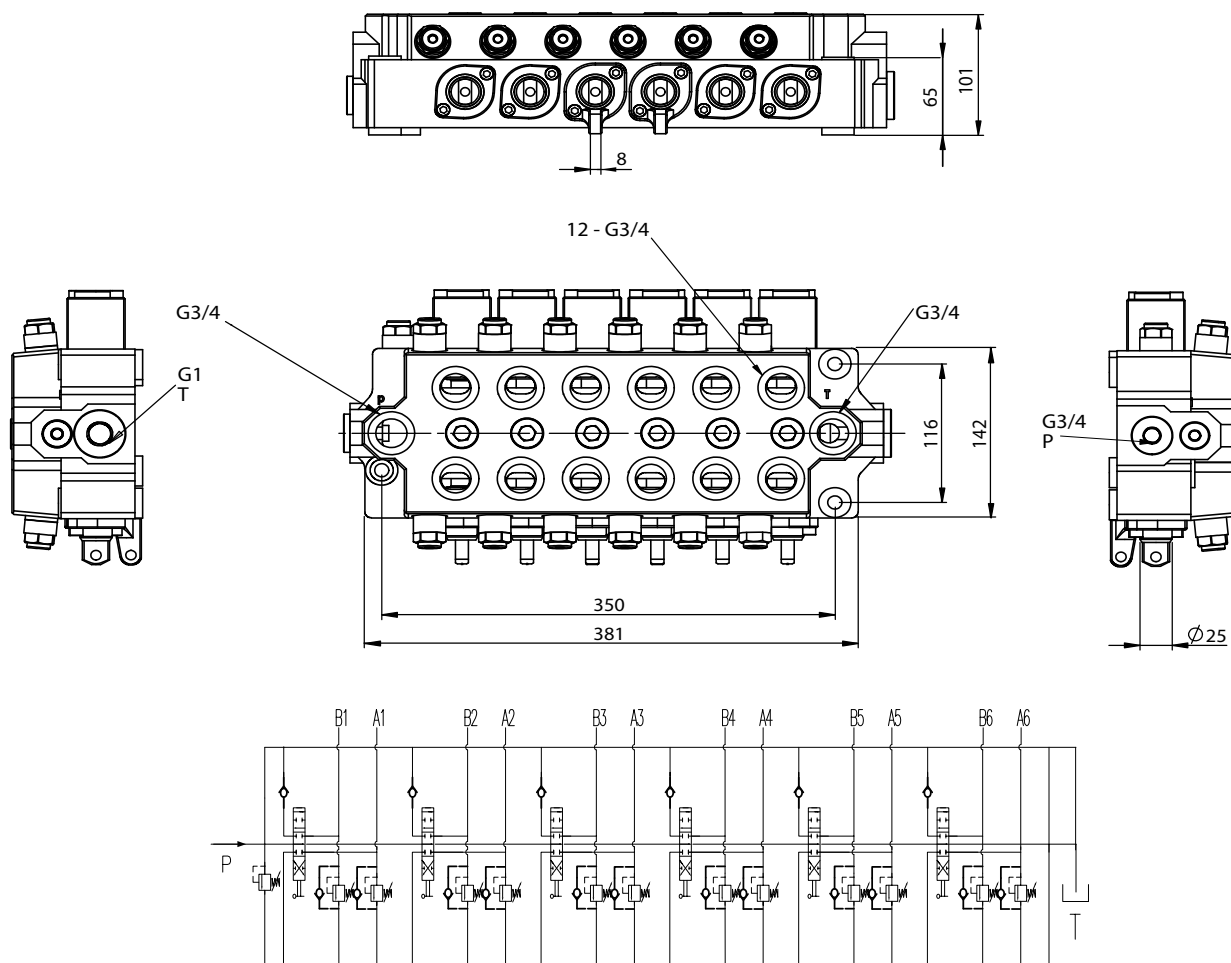

МАХ ДАВЛЕНИЕ: 250 [BAR]
 МАХ ПОТОК МАСЛА: 120 [л/мин]
 МАХ ДАВЛЕНИЕ СЛИВНОЙ СЕКЦИИ: 10 [BAR]
 МАХ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: +80 [°C]
 MIN ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА: -20 [°C]

РЕЗЬБА ПОРТОВ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ: G 3/4"
 РЕЗЬБА ПОРТОВ НАПОРНОЙ СЕКЦИИ: G 3/4" / G 3/4"
 РЕЗЬБА ПОРТОВ СЛИВНОЙ СЕКЦИИ: G 1" / G 3/4"
 ВЕС: 31 [кг]